

Toma de Fuerza Power Take Off's

código code

1215550

6109 DT/OD, FS/FSO 8209A, FS 8309A
2 salidas independientes / 2 independent Output

Eaton

Posterior Neumático

Rear Pneumatic



Descripción Description

Toma de fuerza doble salida 3 piñones, con latiguillo, relación en salida bomba 1:1,30. Relación en salida de plato 1:1,72. Montaje en el registro frontal de 4 taladros de la caja de cambios.

Power Take-off twin output 3 gears, with lubrication hose, ratio (pump output) 1:1,30. Ratio (flange output) 1:1,72. Mounting on rear 4 bolts-window of the Gearbox.

Datos Principales (Salida Superior) Main Data (Upper Output)

Par nominal Torque (Nm)	Continuo Continuous	350
	Intermitente Intermittent	490
Potencia (Cv) a 1000 r.p.m. Power (HP) 1000 r.p.m		52 C.V // 39 Kw
Sentido de giro Sense of rotation	Bomba Pump	Derecho Right Hand
	Plato Flange	Izquierdo Anti-clock
Relación motor - Toma de Fuerza Engine to PTO ratio	6109DT, FS6209A, FS6309A FS8209A, FS8309 A	1: 0,996
	6109 OD, FSO6209A, FSO6309A FSO8209A, FSO8309A	1: 1,332

Datos Principales (Salida Inferior) Main Data (Bottom Output)

Par nominal Torque (Nm)	Continuo Continuous	300
	Intermitente Intermittent	420
Potencia (Cv) a 1000 r.p.m. Power (HP) 1000 r.p.m		42 C.V // 32 Kw
Sentido de giro Sense of rotation	Bomba Pump	Derecho Right Hand
	Plato Flange	Izquierdo Anti-clock
Relación motor - Toma de Fuerza Engine to PTO ratio	6109DT, FS6209A, FS6309A FS8209A, FS8309 A	1: 1,318
	6109 OD, FSO6209A, FSO6309A FSO8209A, FSO8309A	1: 1,762

Códigos y Combinaciones Codes and Combinations

Tipos de salidas Output types	Salida Output (1)	Plato Flange	Plato Flange	Bomba Pump	Bomba Pump
	Salida Output (2)	Plato Flange	Bomba Pump	Plato Flange	Bomba Pump
Accionamiento neumático Pneumatic shifting		1215552	1215551	1215550	1215553

Toma de Fuerza Power Take Off's


código code

1215550

6109 DT/OD, FS/FSO 8209A, FS 8309A
2 salidas independientes / 2 independent Output

Eaton

Posterior Neumático
Rear Pneumatic

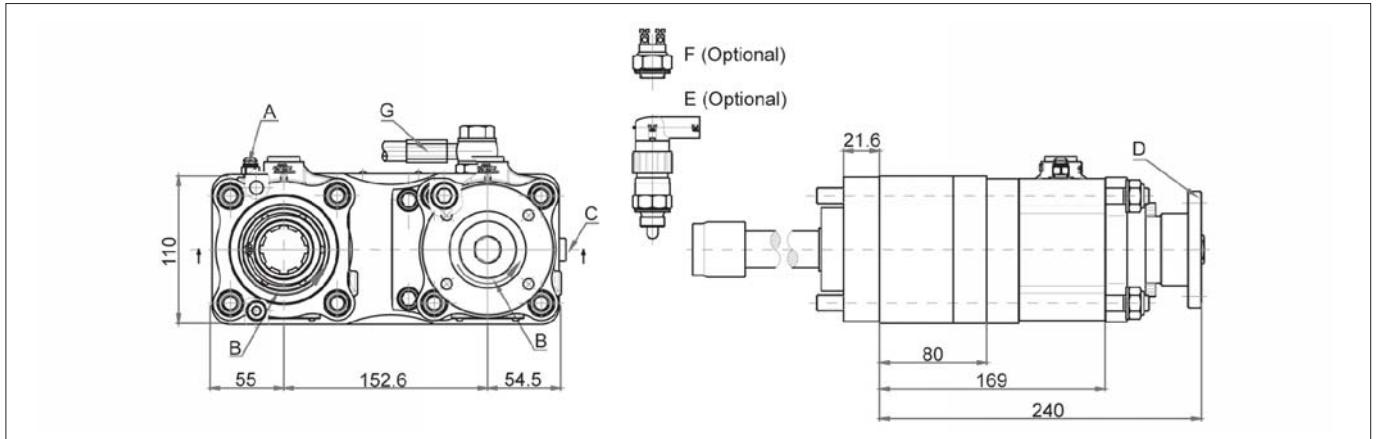

Notas Notes

A	Tomas de aire, rosca 1/8" GAS.	A	Air connection, thread BSP 1/8"
B	Sentidos de giro	B	Senses of rotation
C	Tapón de drenaje del aceite	C	Oil drain plug
D	Brida de transmisión	D	Flange drive
E	Interruptores de contacto (9024999)	E	Passing contact switches. P/N 9024999
F	Interruptor neumático (100070018)	F	Pressure contact P/N (100070018)
G	Latiguillo Lubricación (9035199)	G	Lubrication Hose P/N (9035199)

Datos Generales General Data

Peso Weight (Kg)	16
Lado de montaje Mounting side	Posterior Rear
Par máx. continuo en ambas salidas conjuntas Max. Continuous Torque for both outputs	490 Nm

Tipos de Salida Output Types

FLANGE TYPE		CODE
SAE:	1100	7015504
	1300	
	1400	7015604
DIN:	90	7015804
	100	7015704

Adaptador Plato / Flange Adapter